


Split Inverter

R32
REFRIGERANTE

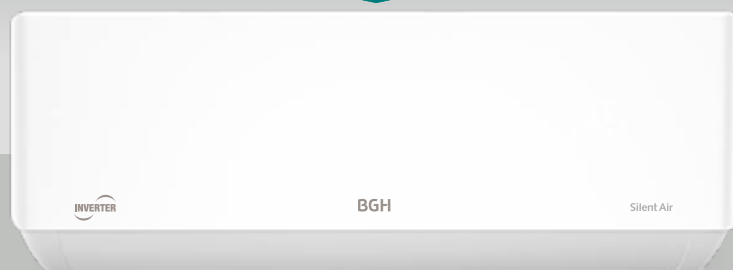

INVERTER

Los Aires Acondicionados **BGH Silent Air** combinan la última tecnología con la más alta eficiencia y el respaldo de la marca líder en climatización.

Características



Garantía



Timer programable



Auto restart



Función sueño



Frío/Calor



Display oculto

MODELOS: BSI35WCJW, BSI35WCLW, BSI52WCLW, BSI65WCLW

Split Inverter

BGH
Eco Smart

Sistemas altamente eficientes, con tecnología



R32
REFRIGERANTE

Utilizan **refrigerante R32** conocido por tener mejores propiedades de refrigeración, mientras cuida el medio ambiente obteniendo la mayor eficiencia energética, convirtiéndolo así, en una opción más sostenible.

Inverter

El funcionamiento constante del compresor a bajas revoluciones y la precisión del flujo de refrigerante, consiguen una temperatura cercana a la deseada y sin variaciones. La amplitud térmica es mínima, el confort es máximo.

VS

Tradicional

El sistema on-off, enfría por encima del valor deseado cuando el compresor enciende y luego de apagarlo espera a que se caliente el ambiente para volver a encender, generando una gran amplitud térmica en el ambiente.

El funcionamiento constante del compresor evita los arranques y picos de corriente, reduciendo el consumo energético.

VS

El sistema on-off enciende y apaga constantemente el compresor, generando picos de corriente y un elevado consumo.

MODELO		BSI35WCJW	BSI35WCLW	BSI52WCLW	BSI65WCLW
Capacidad (W)	Frío	3500	3500	5250	6500
	Calor	3650	3500	5300	6600
Potencia eléctrica (W)	Frío	1090	1200	1850	2020
	Calor	1010	955	1470	1700
Intensidad de corriente (Amp)	Frío	5,05	5,50	8,40	9,30
	Calor	4,70	4,40	6,80	7,80
Eficiencia energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Calor	A	A	A	A
IEE: Índice de efic. Energ. (W/W)		6,00	6,20	5,70	6,50
COP: Coef. de performance (W/W)		3,61	3,66	3,61	3,88
Tipo de gas		R32	R32	R32	R32
Nivel de ruido (dB)	Interior Alto	42,5	44	47	51
	Interior Bajo	35,5	38	41	45
	Exterior	58,5	54	57	57
Medida de cañería	Alta-Baja	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Peso Neto/Bruto (kg)	UE	8,2/10,7	8,5/10,5	10,5/13	14/17
	UC	20/21,5	20/23	25/29	31/34
Dimensiones prod. (WxDxH) (cm)	UE	80,2x20x29,5	79,0x27,5x19,2	92,0x30,6x19,5	110,0x33,2x22,2
Dimensiones caja (WxDxH) (cm)		87,5x28,5x38	86,0x34,5x26,5	99,0x38,0x26,5	116,5x40,5x29,5
Dimensiones prod. (WxDxH) (cm)	UC	68,0x24,8x54,2	71,2x27,6x45,9	79,5x30,5x54,9	86,3x34,9x60,2
Dimensiones caja (WxDxH) (cm)		72,5x26x57,5	76,5x31,0x48,1	85,2x35,8x60,0	89,0x38,5x62,8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.